





► **Sikker og produktiv arbejdsplads.** Disse traktorer, tilgængelige med eller uden førerkabine, kan skræddersys præcist efter den enkelte kundes behov og ønsker.

► **Optimal komfort.** Det fuldt justerbare sæde tilpasses let efter den enkelte fører. Modeller med førerkabine kan leveres med air condition.

► **Praktisk teknologi.** Betjeningsfunktionerne er altid lige ved hånden og de relevante informationer er tydeligt angivet, så arbejdsgangen er let og ukompliceret også for nye førere.

► **Altid den nødvendige effekt.** Der er fem JX modeller fra 60 til 95 hk med valget mellem 2- eller 4-hjulstræk for at sikre, at der er en traktor til rådighed for enhver type arbejdsopgaver.

## PRAKTISK TEKNOLOGI. HOLDBART KVALITETSPRODUKT.



► **En hastighed til enhver opgave.** Fuldt synkroniserede gear og vendegear giver let og sikker manøvrering mellem de 12 frem og 12 baggear. Derudover kan der vælges yderligere 8 krybegeare for hastigheder til enhver opgave.

► **Effektiv og alsidig bagerste PTO.** Det effektive drivliniedesign sikrer, at JX traktoren overfører maksimal effekt til PTO-drevne redskaber. For ekstra alsidighed og lavere brændstofforbrug, er der mulighed for 540 Economy, 1000 omdr./min. eller kørselsafhængig PTO som ekstraudstyr.

► **Stærk hydraulisk præstation.** Med op til 61 l/min. olieflow til rådighed, er der altid rigelig hydraulik til effektiv betjening. Uanset om der arbejdes med liften, håndteres materialer med frontlæsser eller tømmes anhængere, udføres enhver opgave hurtigt og effektivt.

► **Case IH familien.** JX traktorerne er en del af Case IH familien, som løser opgaver for landmænd, planteavlere og professionelle brugere. JX tilbyder den samme høje fremstillingskvalitet, tekniske support og hurtig levering af reservedele som de øvrige Case IH produkter.

# CASE IH JX SERIEN – DEN EFFEKTIVE LØSNING

CASE IH JX ER DESIGNET SOM EN UKOMPLICERET, ALSIDIG OG ØKONOMISK ARBEJDSHEST, SOM LEVERER EN HØJ PRÆSTATION. MÅLRETTET MOD DELTIDS- ELLER MELLEMSTORE LANDBRUG SAMT TIL KOMMUNALE OPGAVER, ER DISSE TRAKTORER YDERST EFFEKTIVE TIL EN LANG RÆKKE ARBEJDSFUNKTIONER. JX ER UTROLIG ALSIDIG OG LET AT BRUGE, SÅ ENHVER FØRER HURTIGT KAN UDNYTTE TRAKTOREN OPTIMALT.

**Perfekt til alle arbejdsopgaver.** JX er specificeret, så uerfarne førere hurtigt lærer maskinens funktioner at kende, og JX er derfor det ideelle valg til arbejdspladser med mange skiftende brugere. Derudover er JX med sin fordelagtige indkøbspris og de lave driftsomkostninger, en fremragende investering, som hurtigt tjener sig selv ind.

**Ukomplerede specifikationer – ukompleret betjening.** Selv om JX måske ikke tilbyder samme avancerede teknologi som de større Case IH traktorer, er den i besiddelse af alle de vigtigste funktioner i brugervenligt layout. I stedet for elektroniske kontakter giver de letbetjente mekaniske håndtag præcis og direkte kontrol af enhver funktion for enkel og praktisk betjening.

**Gennemtestet sikkerhed og design.** JX traktorerne overholder alle de nyeste sikkerhedsstandarder for beskyttelse af føreren, og motorerne opfylder Tier III miljøkravene. Kombinationen af gennemtestet transmissionsdesign, komponenter af høj kvalitet og den holdbare konstruktion sikrer høj pålidelighed. Uanset hvilke specifikationer du vælger, vil JX levere en optimal præstation.



▼ Den nye JX Serie. Den alsidige arbejdshest, du altid kan regne med.



Model	Nom. motoreffekt (Tier III) kW/hk @ 2500 omdr/min.
Case IH JX 60	44/60
Case IH JX 70	53/72
Case IH JX 80	60/82
Case IH JX 90	65/88
Case IH JX 95	70/95



► **Let adgang.** Solide trin og brede døre giver let adgang til den komfortable JX kabine.

► **Altid fuld kontrol.** Logisk placerede kontrolfunktioner samt tydelige og præcise displays for visning af alle relevante arbejdsinformationer.

► **En velorganiseret arbejdsplads.** En holder til drikkevarer og opbevaringslomme til dokumenter holder kabinen ren og ryddelig.

► **Altid fuldt udsyn til redskaber.** Med slanke kabinestolper og store bakspejle er udsynet til redskaber eller bugserede vogne altid optimalt.



# FØRERKABINE OG KONTROLFUNKTIONER

## JX GIVER DIG MAKSIMAL KOMFORT OG SIKKERHED.

UANSET OM DU SELV ELLER DINE MEDARBEJDERE KØRER TRAKTOREN, ER KOMFORT OG SIKKERHED AF AFGØRENDE BETYDNING. JX GIVER DIG BEGGE DELE, OG DEN PRAKTISKE TEKNOLOGI FORTSÆTTER I FØREROMRÅDET.

**Sikkerhed for føreren.** Førersikkerheden er en integreret del af det komplette JX design. Brede, selvrensende trin og store dørhåndtag giver sikre adgangsforhold, og styrtøjlen (ROPS) eller kabinen beskytter føreren i tilfælde af styrt. Alle JX førerpladser er isoleret fra transmission og motor for at begrænse varmeoverførsel og skadelige vibrationer, og giver dermed en arbejdsplads, der overholder alle nuværende Europæiske helbreds- og sikkerhedsregulativer.

**Uhindret adgang.** Det er sjældent, at man tilbringer hele dagen i sædet, og det flade gulv gør det let at stige ind og ud af JX, også med mudrede støvler. For uhindret adgang til lave bygninger, kan platformmodeller monteres med en nedfoldelig styrtøjle og vandret udstødning.

**Sid bekvemt.** JX føreren sidder komfortabelt for at kunne yde sit bedste dagen lang. Sædearmen er standardudstyr, og sædet kan let justeres efter førerens behov og affjedringen mindsker vibrationer, når der køres i ujævnt terræn eller på landevej. For yderligere komfort kan der nu monteres et luftaffjedret sæde.

**Arbejde under alle vejrforhold.** Regn, vind, sne eller fuldt solskin – JX kabinen beskytter føreren med varme i de kolde vintermåneder og ventilation om sommeren. Side- og bagruder kan åbnes for frisk luft, og der kan monteres air-condition som ekstraudstyr.

**Giver ikke op, før opgaven er fuldført.** I travle perioder, hvor der arbejdes til sent, kan du altid stole på JX. Med op til seks tagmonterede arbejdslygter og et rotorblink til landevejskørsel, er der ingen problemer, når mørket falder på.



▲ Rotorblink og arbejdslygter giver ekstra sikkerhed på landveje og i marken.



▲ Den nedfoldelige ROPS giver uhindret adgang til lave bygninger.



► **Stærke 4-cylindrede dieselmotorer.**

Med 3,2 eller 4,5 liter slagvolumen, er JX motorerne i særklasse, når det gælder tilgængeligt moment, reaktionstid og brændstofeffektivitet.

► **Turbolader og intercooler.** JX motorerne

er monteret med turbolader og luft-til-luft intercooler for optimal effektivitet og maksimal udnyttelse af hver dråbe brændstof.

► **Imponerende momentreserver.** Med op til

50% momentreserve, er JX motorer altid klar til at yde en ekstra indsats, når der er brug for det.

► **Ubesværet præstation.**

En kontinuerlig stigning mellem områderne og synkroniserede gearskift sikrer let, effektiv og ubesværet præstation.



► **Vælg efter behov.** Vælg mellem en

økonomisk 12x4 eller en 12x12 med mekanisk vendegeare afhængig af hvad der passer bedst til dine arbejdsopgaver.

► **Mulighed for krybegearkasse.** Med op

til 8 ekstra krybegeare, er JX perfekt til specialopgaver, som kræver lave hastigheder, helt nede fra 250 m/t.

► **Effektiv PTO.**

540 omdr/min. er standardudstyr og der kan vælges mellem enten 540 Economy til lettere opgaver eller 1000 omdr/min. til mere krævende redskaber.

► **Kørselsafhængig PTO.**

Til specialmaskiner gør denne funktion det muligt at synkronisere PTO-akslens omdrejninger med traktorens kørehastighed.

# MOTOR, TRANSMISSION OG PTO

## JX KLARER OPGAVEN.

MED FEM MODELLER MELLEM 60 OG 95 HK, VIL DER ALTID VÆRE EN JX SOM PASSER TIL DINE ARBEJDSOPGAVER. ØKONOMISK UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED STYRKE OG HOLDBARHED – JX ER DEN PERFEKTE, ØKONOMISKE SAMARBEJDSPARTNER.

**Effektiv styrke.** Med op til 50% momentreserve, har JX motorerne styrken til at klare spidsbelastninger eller bugserer tunge anhængere ved høj hastighed på landevejen uden brug af gentagne gearskift. Derudover sikrer det lave brændstofforbrug og den store 118 liter brændstoftank høj produktivitet gennem hele arbejdsdagen uden afbrydelser til påfyldning.

**Praktisk teknologi.** Transmissionen bruger skråtskærne tandhjul, tryksmurte lejer og synkronisering for at sikre en enkel, effektiv og robust drivlinie. Gearhastighederne er tilpasset med en jævn stigning mellem områderne, så de passer perfekt til arbejdet omkring på gården, i marken eller på landevejen.

**Ekstra muligheder.** Til specialopgaver giver krybehastigheder ekstra 8 fremkørselshastigheder fra 250 meter pr. time ved nominelle motoromdr. Under arbejdet til- og frakobles disse områder med et separat håndtag, hvilket gør JX perfekt til arbejde på planteskoler og høstarbejde i marken.

**Sikker manøvrering.** Når der køres omkring gårdens bygninger eller i trange områder, giver den ubesværede hydrostatiske styring og vendegear sikker og effektiv manøvrering. Med identiske frem- og bakkastigheder, skal føreren blot træde let på koblingspedalen for at aktivere vendegearhåndtaget og ændre kørselsretningen.

**Ekspert i håndtering.** Vendegæret er især nyttigt ved den gentagne frem- og bakkørsel under læsserarbejde. Når den er monteret med en frontlæsser fra Case IH LRZ læsseriesen, er JX traktoren ekspert i løft og håndtering af storballer eller andet materiale, så selv den største opgave løses let og ubesværet.

▼ Kontrolfunktioner er ideelt placeret, hvilket sikrer let betjening.



◀ Biodiesel godkendte JX motorer kan køre på op til 100% (B100) biodiesel.

▲ PTO'en leverer ubesværet fuld effekt.

► **Høj kapacitet.** Med en løftekapacitet på op til 3565 kg og en separat hydraulikpumpe til styretøjet, tilbyder JX en imponerende kapacitet.

► **Let betjening af liften.** Liftens indstillinger og kontrolfunktioner er lette og ukomplicerede.

► **Maksimal alsidighed.** Med op til 4 dobbeltvirkende fjernventiler er det muligt at arbejde med flere funktioner på samme tid.

▼ **Klar til læsser.** Læsseren er let at på- og afmontere, og den logiske placering af kontrolfunktionerne i kabinen sikrer let betjening.



► **Manøvrering i marken og omkring gården.** Et imponerende styreudslag og en kort akselafstand sikrer perfekte manøvreer.

► **Perfekt udsyn.** Forskærme er tilgængelige som ekstraudstyr til både 2- og 4WD traktorer. Forskærme er med til at holde ruderne rene, uanset vejrforholdene.

► **Bred mulighed for dækmontering, JX** er tilgængelig med en lang række dækmonteringer, inklusiv smalle dæk til arbejde i rækkeafgrøder eller brede dæk for mindre jordpakning.

► **Sikker bugsering.** Stærke bremses med mulighed for auto 4WD tilkobling for 40 km/t. modeller og hydrauliske anhængerbremses som ekstraudstyr giver sikker transport på landevej ved høje hastigheder.



# HYDRAULIK OG DRIVLINIE

## JX ER DEN ALSIDIGE SAMARBEJDSPARTNER.

UANSET OPGAVERNS ART - FRA LØFTE- OG HÅNDTERINGSARBEJDE MED BAGERSTE LIFT ELLER CASE IH LRZ FRONTLÆSSER TIL BETJENING AF PTO-DREVNE REDSKABER, HAR JX DEN NØDVENDIGE ALSIDIGHED OG STYRKE.

**Stærk hydraulik.** En separat hydraulikpumpe forsyner liften og udvendig hydraulik for hurtig og præcis funktion under løfte- og læsserarbejde samt tømning af vogne. Til meget krævende opgaver med betjening af hydraulikmotorer eller flere hydrauliske funktioner samtidig, kan der monteres en højtydende 61l/min. pumpe.

**Let betjening af liften.** Den stærke 3-punktslift lift kan løfte og håndtere redskaber på op til 3565 kg uden besvær. Afhængig af opgavens art, giver separate håndtag mulighed for indstilling af liftposition og trækkontrol til jordgående redskaber, eller en kombination af disse funktioner. Efter indstilling kan hæve- og sænkefunktionen udløses fra den bekvemt placerede skærmkontaktswitch.

**Effektiv præstation i marken.** For øget trækkevne i marken og ekstra sikkerhed, når der arbejdes på stejle skrånninger, er 4WD-akslen det naturlige valg. Under vanskelige og glatte forhold vil differentialespærren med begrænset slip holde dig kørende. Til mindre krævende opgaver er en 2WD-aksel tilgængelig.

**Sikker og hurtig transport på landevejen.** JX traktorer kan leveres med en tophastighed på 40 km/t. for hurtig transport på landevejen.



▼ Den bekvemt placerede hæve-/sænkekontakt giver let betjening af liften ved forager.



◀ Til lette arbejdsopgaver er 2-hjulstræk som regel tilstrækkeligt.

▶ Til mere krævende opgaver, giver 4-hjulstræk maksimal trækkevne og sikkerhed.



# VORES INDFALDSVINKEL

## RESERVEDELE & SERVICE

**Bevar værdien af din investering.** Case IH og det engagerede forhandlernetværk sikrer fremragende support, både ved levering af maskinen og resten af dens levetid. På gården og i marken vil de veluddannede servicespecialister sørge for optimalt udbytte og produktivitet af din investering.

**Beskyt værdien af din investering.**

Bag hvert eneste Case IH produkt står den omfattende Europæiske reservedelsorganisation, med lagre som indeholder over 700.000 reservedelsnumre for nye og ældre produkter. Ved altid at montere originale Case IH dele, bevares maskinens sikkerhed, værdi og præstation.



## FORHANDLER

**Professionel rådgivning hos forhandleren.**

Har du brug for en enkelt maskine, eller står du for opdatering af en hel maskinpark? Uanset hvilke behov du har, kan du altid kontakte den lokale Case IH forhandler for professionel rådgivning om finansiering og fremtidige investeringer.

## FINANSIERING

Din lokale Case IH forhandler arbejder sammen med CNH Capital for at tilbyde de løsninger, som passer bedst til din økonomi, forventninger og behov. Hos CNH Capital ved vi, at ikke to landbrug eller virksomheder er ens. Derfor arbejder vi hårdt på først at sætte os ind i dine behov. Vi sætter en ære i at kende din forretning til bunds - dine mål, ideer og dine forventninger til fremtiden. Dernæst kan vi sammen finde frem til de finansieringsløsninger, som passer til netop dig.



**MAX**  
00800 227344 00  
00800 Case IH 00

**100% Support**  
**100% Til rådighed**

◀ **MAX - ny førsteklases service fra Case IH.** Vi står altid til din rådighed - hele døgnet i højsæsonen. Ekspreslevering - hvor og når du har brug for det. Du har førsteprioritet i højsæsonen, fordi din høst ikke kan vente.

Opkaldet er gratis. Visse europæiske udbydere pålægger dog et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster.




# SPECIFIKATIONER

	JX 60	JX 70	JX 80	JX 90	JX 95
<b>MOTOR</b>					
Antal cylindre / kapacitet [cm <sup>3</sup> ] / type	4 / 3200 / Turbolader og intercooler			4 / 4500 / Turbolader og intercooler	
Nominel motoreffekt ECE R120 <sup>1)</sup> @ 2500 omdr/min. (kW/hk)	44 / 60	53 / 72	60 / 82	65 / 88	70 / 95
Max moment ECE R120 <sup>1)</sup> @ motoromdr/min. (kW/hk)	217 @ 1250	280 @ 1250	328 @ 1250	375 @ 1300	390 @ 1300
Momentstigning iht. OECD (%)	29	37	41	50	44
Brændstoftankkapacitet - standard / ekstraudstyr (liter)	90	90	90 / 118	90 / 118	90 / 118
<b>TRANSMISSION*</b>					
Standard	12 frem / 4 bak		12 frem / 12 bak med mekanisk vendegear		
Ekstraudstyr	12 frem / 12 bak med mekanisk vendegear		-	-	-
Ekstraudstyr med krybegear	20 frem / 12 bak med mekanisk vendegear				
<b>DREV OG STYRETØJ</b>					
Foraksel standard / ekstraudstyr	2WD / 4WD med begrænset slip differentiale				
4WD forakselssystem standard / ekstraudstyr	elektro-hydraulisk tilkobling / -		elektro-hydraulisk tilkobling / mekanisk tilkobling		
4WD ekstraudstyr	-	-	bremseskiver integreret i forakslen		
Venderadius 2WD / 4WD	3800 / 4900	3800 / 4900	3900 / 5100	3900 / 5100	3900 / 5100
<b>PTO</b>					
Type	mekanisk tilkobling				
Bagerste PTO omdr. standard	540 / 540E / proportionel kørehastighed				
Bagerste PTO omdr. ekstraudstyr	540 / proportionel kørehastighed eller 540 / 1000 / proportionel kørehastighed				
<b>HYDRAULIK SYSTEM</b>					
Max pumpeflow - styring / lift og udv. hydraulik	26,5 l/min / 45 l/min (ekstraudstyr 61 l/min)				
Fjernventiler	max 4 bagmonterede åben center type				
Lifttype	MHC (Mekanisk liftkontrol)				
Liftkapacitet (kg)	3000	3000	3565	3565	3565
<b>VÆGTE* og DIMENSIONER <sup>2)</sup></b>					
Minimumvægt <sup>3)</sup> / Max. tilladt totalvægt <sup>3)</sup> (kg)	3440 / 5400	3440 / 5400	3620 / 5800	3730 / 5900	3780 / 6000
<b>A</b> - Max længde <sup>3)</sup> (mm)	4157	4157	4157	4244	4264
<b>B</b> - Min - Max sporvidde <sup>3)</sup> (mm)	1425 - 1925	1425 - 1925	1400 - 2000	1400 - 2000	1400 - 2000
<b>C</b> - Max højde <sup>3)</sup> over kabine (mm)	2577	2577	2627	2627	2652
Max højde over ROPS (mm)	2710	2710	2760	2760	2785
<b>D</b> - Akselafstand - 2WD / 4WD (mm)	2265 / 2225	2265 / 2225	2281 / 2225	2368 / 2312	2388 / 2332
<b>STANDARD DÆK*</b>					
For 2WD / 4WD	7.50-16 / 11.2 R24	7.50-16 / 11.2 R24	9.00-16 / 13.6 R24	9.00-16 / 13.6 R24	9.00-16 / 13.6 R24
Bag	16.9 R30	16.9 R30	16.9 R34	16.9 R34	18.4 R34


\* I henhold til lovgivning og specifikationer for pågældende land

1) ECE R120 svarer til ISO TR14396 2) med standarddæk 3) 4WD kabinetraktor

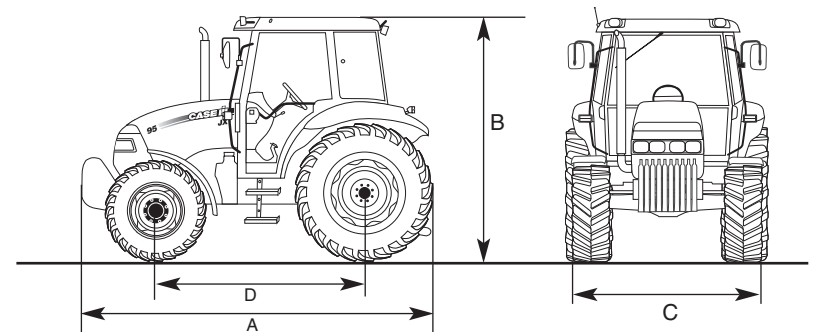

**CASE IH: FOR DEM, SOM FORLANGER MERE**

[WWW.CASEIH.DK](http://WWW.CASEIH.DK)

 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.

Case IH anbefaler **AKCELA**™ smøremidler

CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin

© 2009 CASE IH - [www.caseih.dk](http://www.caseih.dk) - JX Serien-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italien - 10/09 - TP01 - Cod. 9C0003/DKO

