

CASE II
AGRICULTURE

AXIAL-FLOW® SERIEN

MODEL 5088, 6088 OG 7088




Axial-Flow® Rotor – hjertet i processen.
Case IH har over 30 års erfaring med Axial-Flow mejetærskere.

Fuldt udbytte af hver eneste hektar.
AFS Advanced Farming Systemer hjælper dig under kørslen for optimalt udbytte af AccuGuide og yield mapping.

Fremragende udsyn fra luksus førerkabinen.
Luftaffjedret sæde, panoramaudsyn over arbejdsområdet.

Power by tradition. Motorens præstation er perfekt tilpasset rotormejetærskeren.

CASE IH AXIAL-FLOW – ROTOR REVOLUTIONEN.

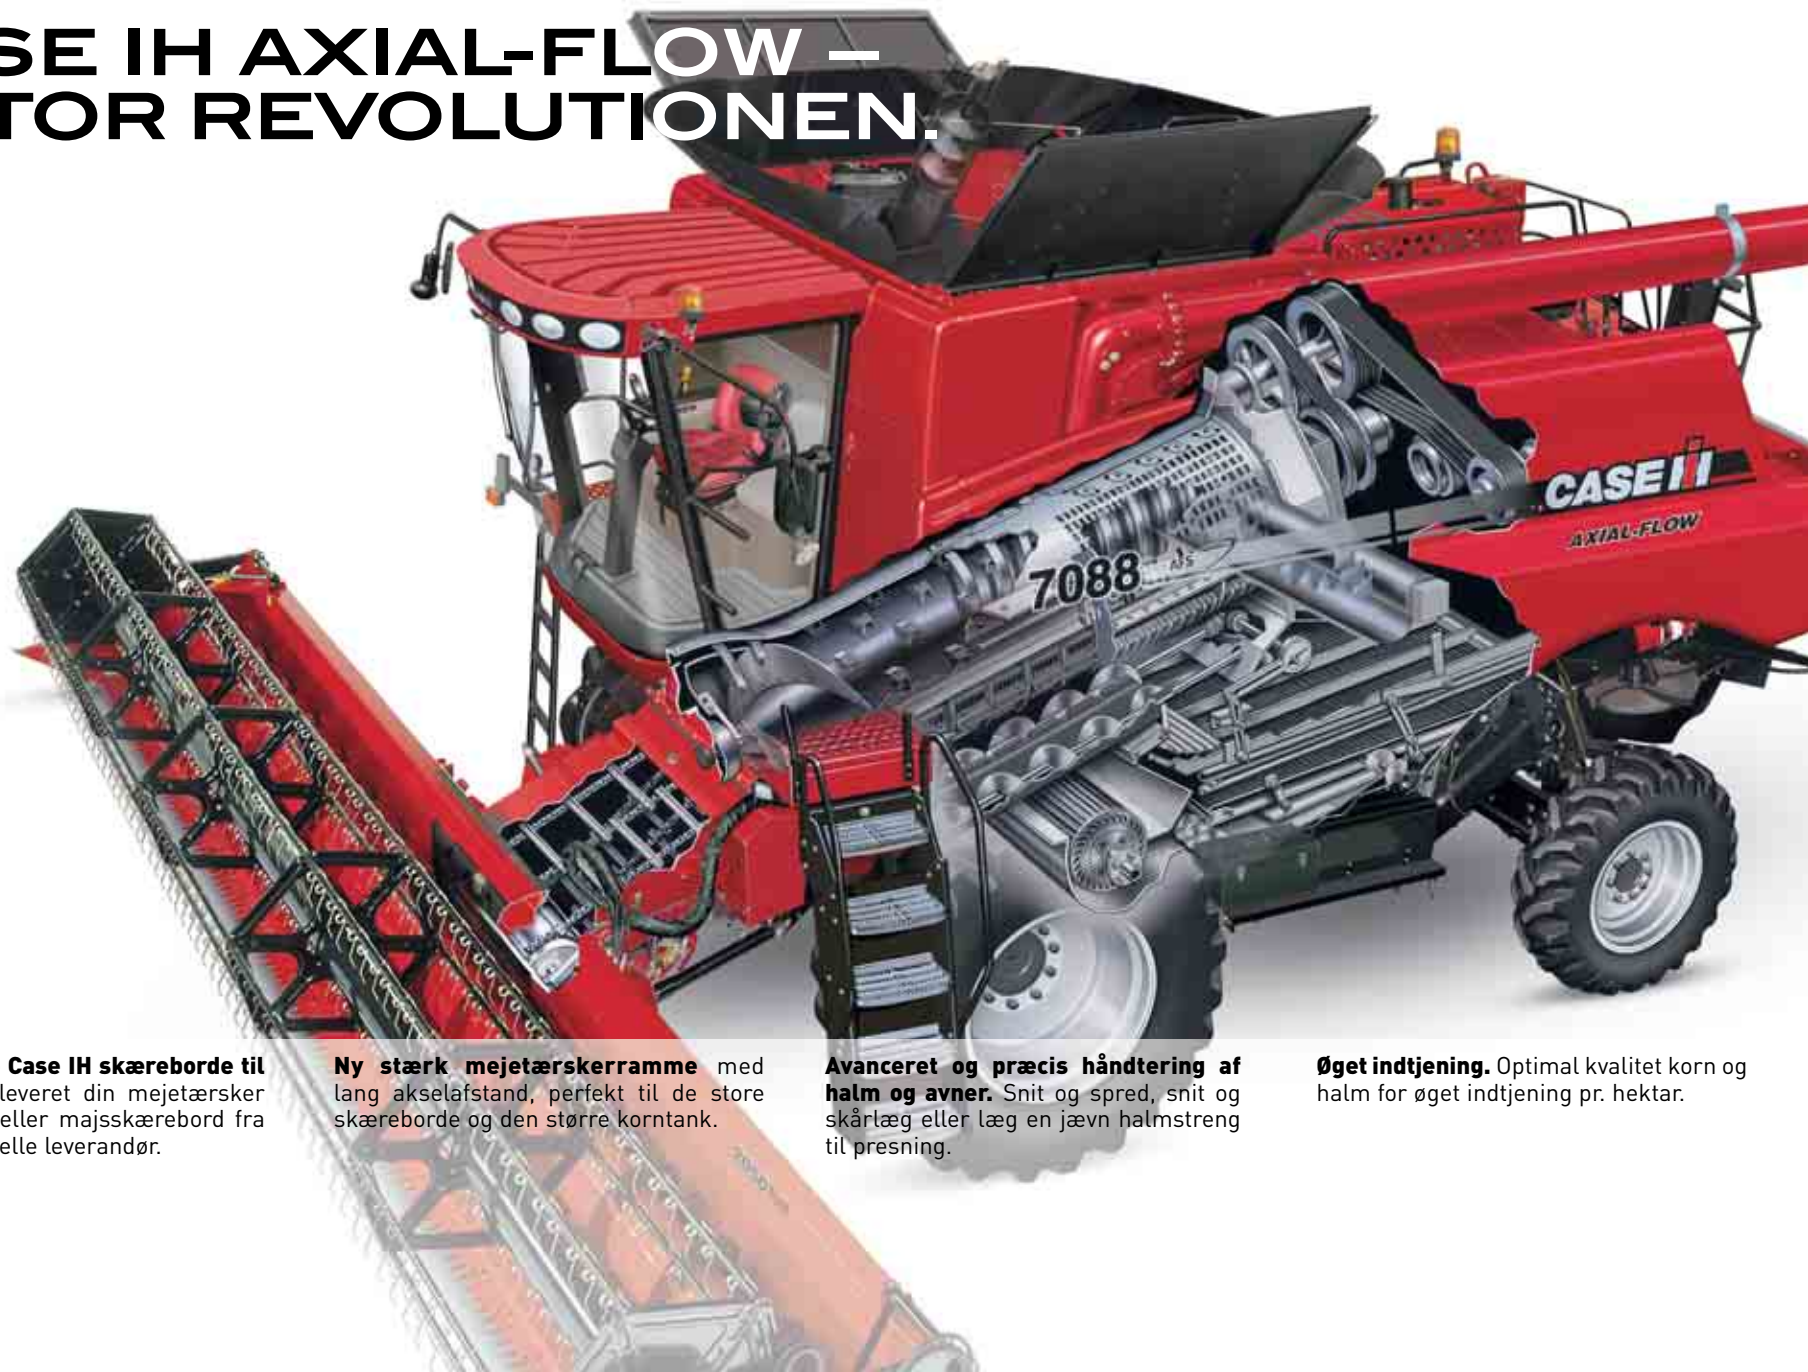

Komplet serie Case IH skærebord til rådighed. Få leveret din mejetærsker med et korn- eller majsskærebord fra den professionelle leverandør.

Ny stærk mejetærskerramme med lang akselafstand, perfekt til de store skærebord og den større korntank.

Avanceret og præcis håndtering af halm og avner. Snit og spred, snit og skårlæg eller læg en jævn halmstreg til presning.

Øget indtjening. Optimal kvalitet korn og halm for øget indtjening pr. hektar.

Højkapacitets kornbehandlings systemer. Kornsnegle, elevator, korntank og tømmerør er alle fremstillet til høj præstation.

KONCEPTET

30 ÅRS AXIAL-FLOW ERFARING FOR MAKSIMALT UDBYTTTE.







GENNEM DE SENESTE 30 ÅR HAR CASE IH LØBENDE FORBEDRET ENKELT-ROTOR-DESIGNET FOR AT KUNNE TILBYDE MASKINER MED FREMRAGENDE KAPACITET, PRÆSTATION OG EFFEKTIVITET. AXIAL-FLOW® MEJETÆRSKERNE GIVER SIKKERHED FOR ET GENNEMTESTET, ALSIDIGT OG ØKONOMISK HØSTSYSTEM.

Enkeltssystem Axial-Flow® rotor. Rotoren er centrum i processen med dynamisk, præcis kerne-på-kerne tærskning. Afgrøden ledes gennem mejetærskeren i et effektivt, konstant flow.

Mulighed for mange forskellige typer afgrøder fra branchens førende leverandør. Hvede, rug, majs, raps eller bønner, Axial-Flow® er et gennemtestet høstsystem designet til at sikre landmanden det optimale udbytte. Case IH giver mulighed for at høste en lang række afgrøder, effektivt og indbringende.

Effektivitet indbygget i designet. De nyeste Case IH mejetærskere har Power Boost teknologi for optimal præstation samt en række avancerede egenskaber og funktioner for yderligere effektivitet. Med dette stærke design tilbyder Axial-Flow® mejetærskerne den perfekte løsning til landmanden – sæson efter sæson.



						
MODELLER	5088	6088	7088	7120	8120	9120
Motoreffekt ECE R120 ¹⁾ ved 2.100 omdr/min. (kW/hk)	205/279	227/309	254/345	268/364	313/426	360/490
Max. effekt ECE R120 ¹⁾ ved 1.950 omdr/min. (kW/hk)	216/294	246/335	269/366	310/422	345/469	390/530
Motorstørrelse (l)	8,3	8,3	9,0	9,0	10,3	13,0
Korntank kapacitet (l)	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

1) ECE R120 svarer til ISO TR14396

Automatisk genkendelse af skærebord. Sparer tid i marken – det er ikke nødvendigt at ændre indstillinger, når der skiftes skærebord.

Høj præstation i alle korntyper. Vælg mellem tre serie skæreborde for præcis tilpasning til de forskellige afgrødetyper.

Imponerende præstation i majs. Case IH 2100 majsskæreborde er tilgængelige i 6 og 8 række versioner.

Let tilkobling. Det eneste der skal bruges for tilkobling af skærebordet, er en hydraulisk multikobler og et el-stik.

▼ **Det perfekte snit.** Knivens position kan justeres over et 50 cm område på Case IH 2050 skæreborde – uden behov for kørnerplader.



▲ **Perfekt kontakt med jorden.** Terrain Tracker skærebordskontrollsystemet holder skærebordet parallelt med jorden i varieret terræn.



Axial-Flow rotor – hjertet i processen.

Konstant indføring for optimal kornkvalitet, tilpasning og højeste udbytte pr. hektar.

Øget indtjening med førsteklasses færdigvare. Case IH Axial-Flow designet overgår langt både konventionelle og hybridmejetærskere med færre knækkede og beskadigede kerner.

Forbedrede tærskebroer.


156° tærskebro omslutningsvinkel for ekstrem høj produktivitet.

Let adgang til rotor og tærskebroer.

Specialdesignede paneler for komplet adgang.



BLID TÆRSKNING FOR ØGET UDBYTTE

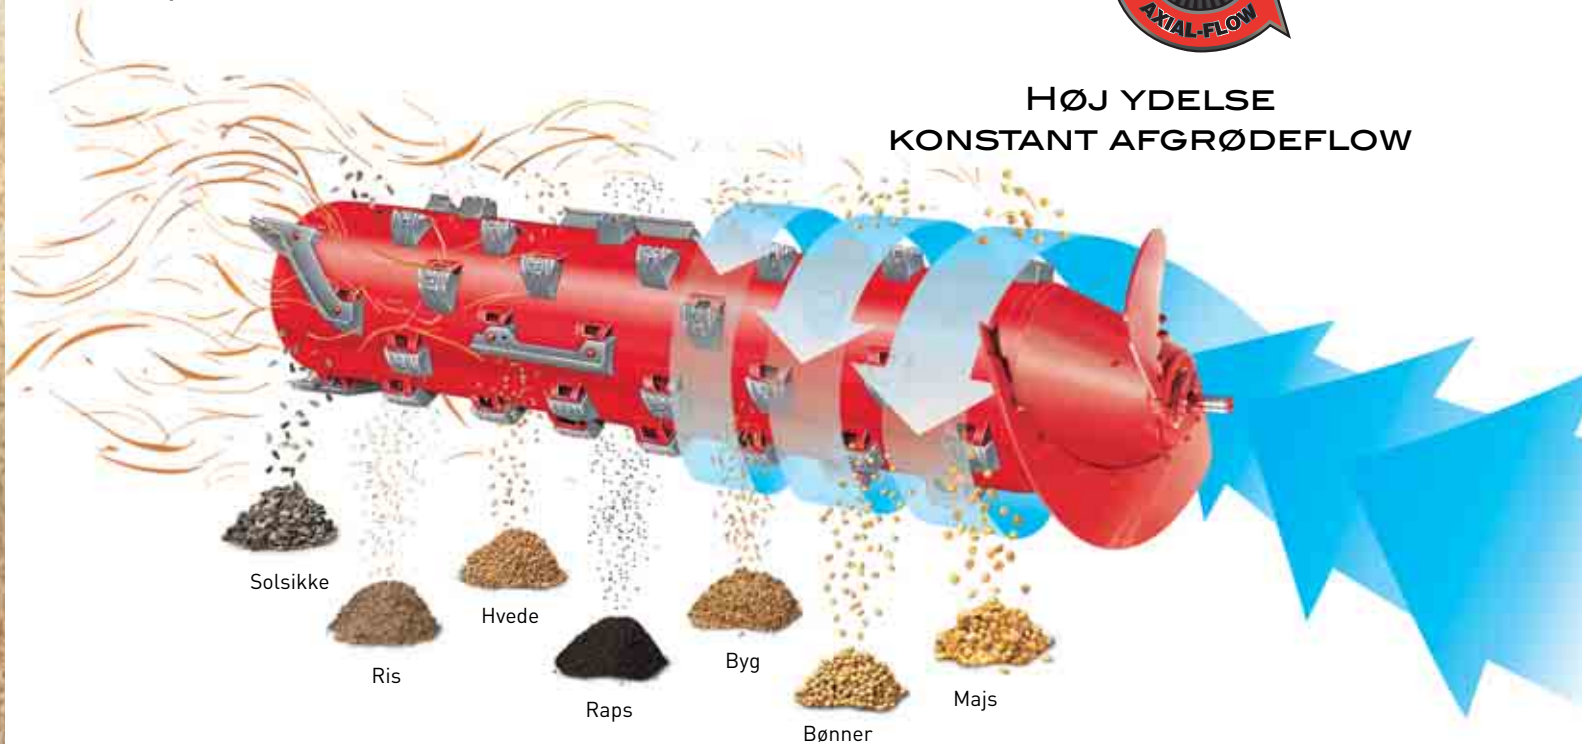


HØJ YDELSE KONSTANT AFGRØDEFLOW

TILPASNING TIL ENHVER AFGRØDE



◀ **Rent udbytte giver højere pris.** Axial-Flow® systemet producerer den optimale kornkvalitet, og den største mængde. Resultatet af høsten taler for sig selv.

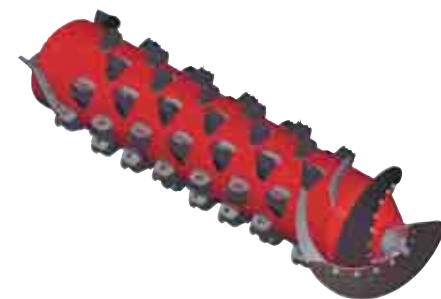


SOLDKASSE / KORNBEBHANDLING / RESTAFGRØDEHÅNDTERING / MOTOR

HØJ KVALITET KORN FOR HØJERE INDTJENING.

AXIAL-FLOW® LEVER UBESVÆRET OP TIL DE STOLTE CASE IH TRADITIONER. DE 6 CYLINDREDE 8,3 LITER TURBOLADEDE DIESELMOTORER (9,0 LITER PÅ 7088) YDER OP TIL 366 HK VED 2100 OMDR./MIN. OG ER SAMTIDIG UTROLIGT MILJØVENLIGE (TIER III STANDARD) MED EN FREMRAGENDE BRÆNDSTOFØKONOMI.

Snitning og spredning. Selv imod vindretningen er det muligt at sprede halmen i hele mejetærskerens arbejdsbredde med eller uden avner, så marken er klar til bearbejdning for næste sæson.

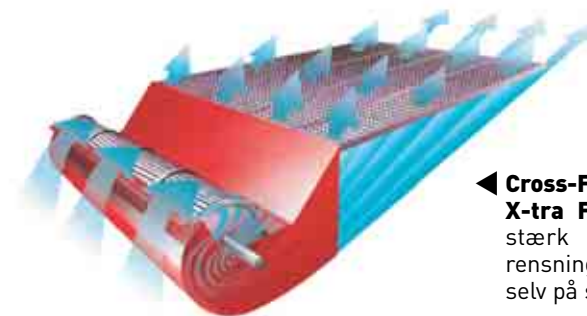

◀ **Cross-Flow™ blæser og selvoprettende X-tra Force™ soldkasse.** En perfekt, stærk kombination for højkapacitets rensning og fremragende færdigvare – selv på skråninger.



▲ **En perfekt start på den næste sæson.** Spreddefunktion: perfekt håndtering af halm og avner for enhver type redskab.



▲ **Massiv korntankkapacitet.** Op til 10.500 liter korntank med el-styret hurtigt nedfoldelig overbygning, som ikke kræver værktøj. Tanken er komplet tillukket i denne position.



▲ **Selvrensende motor luftfilter.** Hydraulisk roterende, blæser, tredelt skærm og indvendig børste til brug for majsskærebørde.

Frit udsyn fra førerkabinen. Med over 5 m² glasparti er der fremragende udsyn over arbejdsområdet.

Optimal komfort uanset vejret. Air-condition med automatisk klimaanlæg er standardudstyr.



Godt overblik med A-stolpe instrumentpanel. Få informationer om mejetærskerens drift ved et hurtigt blik, f.eks. motoreffekt, skærebordsvipning, retning for spredning af halm og avner, el-sold indstillinger, fejlfindinger og servicepåmindelser.

Rødt luksus lædersæde – 3 sædetyper. Vælg enten opvarmet lædersæde, stofsæde eller standardsæde.

Stærk belysningspakke forlænger din arbejdsdag. Fortsæt uden problemer – der er ingen grund til at bekymre sig om vejrudsigten.

Funktionshåndtaget giver dig fuld kontrol. Forindstillet skærebordshøjde, skærebord hæve/sænke og vippe, vinde hæve/sænke og frem/tilbage, tømning svingning og tilkobling, indføring/skærebord sikkerhedsfunktion, skiftefunktioner (forager, sidehældning, vinde frem/tilbage, styring sideskift).



Klassisk Case IH ergonomi. Adgang til kabinen, sædeindstillinger og udformning af kontrolfunktioner – alle områder er med til at sikre minimal førertræthed.

MODELLER	AXIAL-FLOW® 5088	AXIAL-FLOW® 6088	AXIAL-FLOW® 7088
SKÆREBORDE			
Skærebordsbredde (m)	5,18 / 6,1	5,18 / 6,1 / 7,32	5,18 / 6,1 / 7,32 / 9,15
Kniv til sneglafstand - 2030 / 2040 / 2050 skærebord (mm)	450 / 600 / 510-1.010 justerbar fra kabinen		
Majsbord model 2105 / 2106 / 2108	5 rækker / 6 rækker fast eller sammenfoldelig / 8 rækker sammenfoldelig		
TÆRSKNING / UDSKILLELSE			
Rotor hastighedsområde (omdr./min.)	250 - 1.150 (3 områder)	250 - 1.150 (3 områder)	250 - 1.150 (3 områder)
Rotordiameter og længde (mm)	762 / 2.794	762 / 2.794	762 / 2.794
Totalt udskillelsesareal (m ²)	2,8	2,8	2,8
Tærskning / udskillelsesmoduler omslutningsvinkel (°)	156 / 133	156 / 133	156 / 133
Antal tærsker- / udskillelsesmoduler	3 / 3	3 / 3	3 / 3
SOLDKASSE			
3-trins soldkasse	●	●	●
Soldkassebredde (mm)	1.470	1.470	1.470
Totalt soldareal under blæserkontrol (m ²)	5,48	5,48	5,48
UNDERBLÆSER			
Blæser hastighedsområde (omdr./min.)	450 til 1.300	450 til 1.300	450 til 1.300
RETURSYSTEM			
Returgods type	Til rotor	Til rotor	Til rotor
KORNTANK / TØMNING			
Kontrol af korntankdæksler fra førerkabinen	●	●	●
Korntank kapacitet (l)	8.800	10.500	10.500
Tømmehastighed (l/s)	88	106	106
Tømmesnegl effektiv længde (m)	6,4	6,4	6,4
HALMSNITTER & SPREDER			
Antal knive - finsnitning	76	76	76
Spreader type	Dobb. 2-trins spreadere / kan afmonteres for skårlægning		
MOTOR			
Type	Elektronisk styret Case IH 8,3L (*)	Elektronisk styret Case IH 8,3L (*)	Elektronisk styret Case IH 9,0L (*)
Motoreffekt ECE R120 ¹⁾ ved 2.100 omdr./min. (kW/hk)	205/279	227/309	254/345
Max. effekt ECE R120 ¹⁾ ved 1.950 omdr./min. (kW/hk)	216/294	246/335	269/366
Brændstoftank (l)	950	950	950
TRÆK			
Transmission	3 trins hydrostatisk	3 trins hydrostatisk	3 trins hydrostatisk
Heavy Duty justerbar styreaksel	●	●	●
Hydrostatisk bagaksel	○	○	○
ADVANCED FARMING SYSTEM (AFS)			
Udbytte- & fugtmåler / mapping	○	○	○
Forberedt til AFS precision farming	○	○	○
GENERELLE SPECIFIKATIONER			
Længde - indføring til bagaksel (mm)	7.689	7.689	7.689
Akselafstand (mm)	3.815	3.815	3.815
Minimum højde (transport) (mm)	3.898	3.906	3.906
Bredde med dæk - min (mm)	3.300	3.300	3.300
Vægt af basismaskine (kg)	14.470	14.515	14.515
DÆKMONTERINGER			
Fordæk	650/75 R32 LI172 R1W / 800/65 R32 LI172 R1W / 900/60 R32 LI176 R1W		
Bagdæk	460/70 R24 LI 152A8 R4 / 480/70 R30 LI152 R1W / 600/65 R28 LI154A8 R1W		

*1) Fremstillet af CNH Engine Corporation 1) ECE R120 svarer til ISO TR14396 ● Standard ○ Ekstraudstyr

! Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontrollér alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.

Case IH anbefaler **AKCELA**™ smøremidler

CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St. Valentin

© 2008 CASE IH - www.caseih.dk - Axial-Flow® Serien-DK-LD - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italien - 07/08 - TP01 - Cod. 8C2005/DKO